

## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-459/24

Datum: 09.05.2024.

**Predmet kontrolisanja:** Komoda BASIC 2V  
**Proizvođač:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Zemlja porekla:** Srbija  
**Uvoznik/Prodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Nalogodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Kontrolisao:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija  
**Mesto kontrolisanja:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija  
**Datum kontrolisanja:** 22.04.2024. – 08.05.2024.god.


### NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje :** metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje:** vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, tegovima, šablonima, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech sve saglasno standardu: SRPS EN 14749:2016.

### REZULTAT KONTROLISANJA:

#### - Materijal :

Konstrukcija i frontovi komode su izrađeni od univera,. Ostali materijali: lesomit, šarke, nosači polica, plastične stopice, vijci, ekscentri, kant traka, drveni tiplovi i lepak.

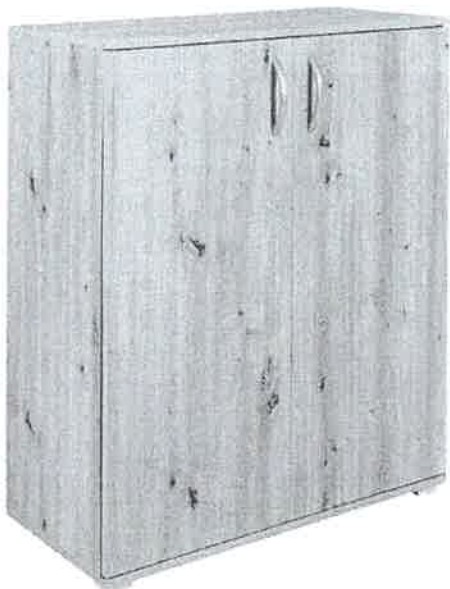

a) BASIC artisan hrast



b) BASIC beli

#### - Funkcionalne mere:

Gabaritne mere (šxdxv): 800x375x950 mm.



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-459/24

Datum: 09.05.2024.

- Parametri bezbedonosti (saglasno standardu SRPS EN 14749:2016):

Tabela 1.

| Kontrolisani parametri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ispunjen uslov     | Neispunjen uslov |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Tačka 5.1              | Principi bezbedonosnih zahteva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |
| Tačka 5.1.1            | Opšti zahtevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                  |                  |
| Tačka 5.1.2            | Određivanje težišta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $H_t=380\text{mm}$ |                  |
| Tačka 5.1.3            | Određivanje ukupne mase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $> 35 \text{ kg}$  |                  |
| Tačka 5.2.1            | Komponente i delovi sa kojima korisnik može doći u kontakt tokom normalnog korišćenja neće imati neravnine i / ili oštre ivice, niti će biti ikakvih otvorenih cevi.<br>Svi pokretni delovi dostupni u normalnoj upotrebi imaju sigurnosna rastojanja u bilo kom položaju tokom kretanja $\leq 8 \text{ mm}$ ili $\geq 25 \text{ mm}$ . Ovo se odnosi na sve pokretne delove u odnosu jedan na drugi, sa izuzetkom vrata, preklopnih vrata i produžnih elemenata uključujući i njihov okov (šarke, klizače). Bezbedno rastojanje se takođe primenjuje i na razdaljinu između ručki/rukohvata i drugih delova. | ✓                  |                  |
| Tačka 5.2.2            | Da bi se izbeglo priklještenje stopala, vertikalno pokretne jedinice moraju biti na najmanjoj visini od 100 mm od poda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nije primenjivo    |                  |
| Tačka 5.2.3            | U cilju sprečavanja da dečija glava i vrat budu priklješteni preklopnim vratima elemenata za odlaganje, koji se zatvaraju oko svoje horizontalne ose, koja su niža ili jednaka 1.000 mm od poda i teška 0,25 kg ili više, moraju imati mehanizam sa osloncem kako bi se sprečilo njihovo naglo propadanje ili pad. Front sa mehanizmom, u luku kretanja 50 mm od potpuno zatvorenog položaja mereno na spoljnoj ivici fronta i luku kretanja koji ne prelazi 60° od potpuno zatvorenog položaja, nesme da padne više od 12 mm, pod uticajem sopstvene mase, osim u poslednjih 50 mm kretanja.                 | Nije primenjivo    |                  |
| Tačka 5.2.4            | Sva rolo i vertikalna klizna vrata uključujući i one sa šarkama se neće kretati samoinicijativno iz bilo koje pozicije veće od 200 mm mereno od zatvorenog položaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nije primenjivo    |                  |
| Tačka 5.2.5            | Svi ekstenzionni elementi čija ukupna masa (prema 5.1.3) prelazi 10 kg, ali gde nisu potrebni bezbednosni testovi će imati efikasne graničnike pri otvaranju, odnosno moraju izdržati horizontalnu silu otvaranja od 200N primenjeno na ručku tog ekstenzionog elementa ili će biti isporučeni sa opisom tj. uputstvom za upotrebu.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nije primenjivo    |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-459/24

Datum: 09.05.2024.

| Kontrolisani parametri |                                                                       | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tačka 5.3              | Zahtevi za bezbednost konstrukcije                                    |                 |                  |
| Tačka 5.3.1            | Opšti zahtevi                                                         | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.2            | Police                                                                |                 |                  |
| Tačka 5.3.2.1          | Izdržljivost police vertikalnom silom na dole                         | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.2.2          | Izdržljivost police horizontalnom silom prema spolja                  | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.3            | Nosači polica                                                         | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.4            | Skladišni prostor / prostor za teške uređaje                          | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.5            | Vrata okretna oko vertikalne ose                                      | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.5.1          | Izdržljivost vrata pod dejstvom vertikalne sile                       | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.5.2          | Izdržljivost vrata pod dejstvom horizontalne sile                     | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.6            | Klizna vrata i horizontalni rolo frontovi                             | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.7            | Ekstenzioni elementi                                                  | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.7.1          | Zatvaranje ekstenzionih elemenata (pri udarcu)                        | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.7.2          | Izdržljivost ekstenzionih elemenata                                   | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.8            | Vrata okretna oko horizontalne ose (donji položaj)                    | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.9            | Vrata okretna oko horizontalne ose (gornji položaj)                   | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.10           | Kuhinjske-radne ploče i druge gornje površine                         |                 |                  |
| Tačka 5.3.10.1         | Opšti zahtevi ( $h \leq 1.000 \text{ mm}$ / $d \geq 250 \text{ mm}$ ) | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.10.2         | Statičko opterećenje za kuhinjske radne površine                      | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.10.3         | Statičko opterećenje za ostale gornje površine                        | ✓               |                  |
| Tačka 5.3.11           | Zidni viseći elementi i gornji viseći elementi                        |                 |                  |
| Tačka 5.3.11.1         | Opšti zahtevi                                                         | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.11.2         | Pokretni delovi, nosači polica i gornje površine                      | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.11.3         | Statičko opterećenje                                                  | Nije primenjivo |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-459/24

Datum: 09.05.2024.


| Kontrolisani parametri |                                                                                                       | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tačka 5.3.11.4         | Horizontalni test smicanja                                                                            | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.3.11.5         | Vertikalni test smicanja                                                                              | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.4              | Stabilnost                                                                                            |                 |                  |
| Tačka 5.4.1            | Opšti zahtevi                                                                                         | /               |                  |
| Tačka 5.4.1.1          | Vrata, produžni elementi i krila zatvorena, prostor za odlaganje bez opterećenja – $h \leq 1000$ mm   | ✓               |                  |
| Tačka 5.4.1.2          | Vrata, produžni elementi i krila zatvorena, prostor za odlaganje bez opterećenja – $h > 1000$ mm      | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.4.1.3          | Prostor za odlaganje bez opterećenja i sva vrata, krila i produžni elementi otvoreni                  | ✓               |                  |
| Tačka 5.4.1.4          | Prostor za odlaganje bez opterećenja, pod dejstvom sile prevrtanja                                    | ✓               |                  |
| Tačka 5.4.1.5          | Prostor za odlaganje opterećen, pod dejstvom sile prevrtanja                                          | ✓               |                  |
| Tačka 5.4.1.6          | Vrata, produžni elementi i krila zatvorena i zaključana, prostor za odlaganje opterećen               | ✓               |                  |
| Tačka 5.4.2            | Kuhinjski podni elementi sa radnom pločom                                                             | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.4.3            | Stabilnost TV nameštaja                                                                               | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.4.3.1          | Opšti zahtevi                                                                                         | /               |                  |
| Tačka 5.4.3.2          | Otvorena jedna vrata, ekstenzioni element ili vrata na preklop – prostor za odlaganje bez opterećenja | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.4.3.3          | Zatvorena vrata, ekstenzioni element ili vrata na preklop – prostor za odlaganje bez opterećenja      | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.5              | Podni elementi koji se pričvršćuju na zid                                                             | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 5.6              | Kontrolisanje staklenih vertikalnih površina                                                          | Nije primenjivo |                  |


### ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za odlaganje, komode BASIC 2V, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardu: SRPS EN 14749:2016.

Kontrolisao:  
Koordinator poslovnice 3300  
Bojan Matić, dipl.ing.

DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD  
Direktor sektora industrija  
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.

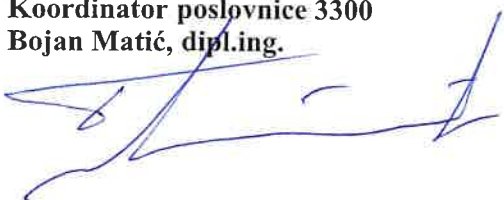



QO-0010/00 01 A R2

strana 4 / 4



Skenirajte QR code mobilnim uređajem. Prikazaće se izveštaj sa sadržajem koji mora biti identičan izveštaju sa kog je skeniran QR code. Ukoliko postoji razlika među izveštajima, radi se o falsifikatu.

Ovaj dokument se ne sme reprodukovati bez odobrenja DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD i klijenta.

Odgovornost DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD je definisana "Opštim odredbama"

R SRBIJA, 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, tel (381 21) 422 - 733, fax (381 21) 6611 - 822, e-mail: office@juins.rs, PIB: 100237781, MBR: 08008540