

IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-475/24

Datum: 09.05.2024.

Predmet kontrolisanja: Ormar za predsoblje LIGHT 2V
Proizvođač: DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija
Zemlja porekla: Srbija
Uvoznik/Prodavac: DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija
Nalogodavac: DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija
Kontrolisao: DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija
Mesto kontrolisanja: DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija
Datum kontrolisanja: 22.04.2024. – 08.05.2024.god.

NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje :** metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje:** vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, tegovima, šablonima, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech sve saglasno standardu: SRPS EN 14749:2016.

REZULTAT KONTROLISANJA:

- Materijal :

Konstrukcija ormara izrađena je od univera, frontovi su od lakiranog medijapana. Ostali materijali: ogledalo, lesonit, šarke, ručke, garderobni izvlakač, plastične stope, nosači polica, vijci, ekscentri, kant traka, drveni tiplovi i lepak. Završna obrada za drvo.



- Funkcionalne mere:

Gabaritne mere (šxdxv): 600x365x1980 mm.

QO-0010/00 01 A R2

strana 1 / 4



Skenirajte QR code mobilnim uređajem. Prikazaće se izveštaj sa sadržajem koji mora biti identičan izveštaju sa kog je skeniran QR code. Ukoliko postoji razlika među izveštajima, radi se o falsifikatu.

Ovaj dokument se ne sme reprodukovati bez odobrenja DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD i klijenta.

Odgovornost DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD je definisana "Opštim odredbama"

R SRBIJA, 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, tel (381 21) 422 - 733, fax (381 21) 6611 - 822, e-mail: office@juins.rs, PIB: 100237781, MBR: 08008540

IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-475/24

Datum: 09.05.2024.

- Parametri bezbedonosti (saglasno standardu SRPS EN 14749:2016):

Tabela 1.

Kontrolisani parametri		Ispunjen uslov	Neispunjen uslov
Tačka 5.1	Principi bezbedonosnih zahteva		
Tačka 5.1.1	Opšti zahtevi	/	
Tačka 5.1.2	Određivanje težišta	$H_t=990\text{mm}$	
Tačka 5.1.3	Određivanje ukupne mase	$> 35 \text{ kg}$	
Tačka 5.2.1	Komponente i delovi sa kojima korisnik može doći u kontakt tokom normalnog korišćenja neće imati neravnine i / ili oštre ivice, niti će biti ikakvih otvorenih cevi. Svi pokretni delovi dostupni u normalnoj upotrebi imaju sigurnosna rastojanja u bilo kom položaju tokom kretanja $\leq 8 \text{ mm}$ ili $\geq 25 \text{ mm}$. Ovo se odnosi na sve pokretne delove u odnosu jedan na drugi, sa izuzetkom vrata, preklopnih vrata i produžnih elemenata uključujući i njihov okov (šarke, klizače). Bezbedno rastojanje se takođe primenjuje i na razdaljinu između ručki/rukohvata i drugih delova.	✓	
Tačka 5.2.2	Da bi se izbeglo priklještenje stopala, vertikalno pokretne jedinice moraju biti na najmanjoj visini od 100 mm od poda.	Nije primenjivo	
Tačka 5.2.3	U cilju sprečavanja da dečija glava i vrat budu priklješteni preklopnim vratima elemenata za odlaganje, koji se zatvaraju oko svoje horizontalne ose, koja su niža ili jednaka 1.000 mm od poda i teška 0,25 kg ili više, moraju imati mehanizam sa osloncem kako bi se sprečilo njihovo naglo propadanje ili pad. Front sa mehanizmom, u luku kretanja 50 mm od potpuno zatvorenog položaja mereno na spoljnoj ivici fronta i luku kretanja koji ne prelazi 60° od potpuno zatvorenog položaja, nesme da padne više od 12 mm, pod uticajem sopstvene mase, osim u poslednjih 50 mm kretanja.	Nije primenjivo	
Tačka 5.2.4	Sva rolo i vertikalna klizna vrata uključujući i one sa šarkama se neće kretati samoinicijativno iz bilo koje pozicije veće od 200 mm mereno od zatvorenog položaja.	Nije primenjivo	
Tačka 5.2.5	Svi ekstenzioni elementi čija ukupna masa (prema 5.1.3) prelazi 10 kg, ali gde nisu potrebni bezbednosni testovi će imati efikasne graničnike pri otvaranju, odnosno moraju izdržati horizontalnu silu otvaranja od 200N primenjeno na ručku tog ekstenzionog elementa ili će biti isporučeni sa opisom tj. uputstvom za upotrebu.	Nije primenjivo	



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-475/24

Datum: 09.05.2024.

Kontrolisani parametri		Ispunjen uslov	Neispunjen uslov
Tačka 5.3	Zahtevi za bezbednost konstrukcije		
Tačka 5.3.1	Opšti zahtevi	✓	
Tačka 5.3.2	Police		
Tačka 5.3.2.1	Izdržljivost police vertikalnom silom na dole	✓	
Tačka 5.3.2.2	Izdržljivost police horizontalnom silom prema spolja	✓	
Tačka 5.3.3	Nosači polica	✓	
Tačka 5.3.4	Skladišni prostor / prostor za teške uređaje	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.5	Vrata okretna oko vertikalne ose	✓	
Tačka 5.3.5.1	Izdržljivost vrata pod dejstvom vertikalne sile	✓	
Tačka 5.3.5.2	Izdržljivost vrata pod dejstvom horizontalne sile	✓	
Tačka 5.3.6	Klizna vrata i horizontalni rolo frontovi	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.7	Ekstenzioni elementi	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.7.1	Zatvaranje ekstenzionih elemenata (pri udarcu)	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.7.2	Izdržljivost ekstenzionih elemenata	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.8	Vrata okretna oko horizontalne ose (donji položaj)	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.9	Vrata okretna oko horizontalne ose (gornji položaj)	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.10	Kuhinjske-radne ploče i druge gornje površine		
Tačka 5.3.10.1	Opšti zahtevi ($h \leq 1.000 \text{ mm}$ / $d \geq 250 \text{ mm}$)	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.10.2	Statičko opterećenje za kuhinjske radne površine	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.10.3	Statičko opterećenje za ostale gornje površine	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.11	Zidni viseći elementi i gornji viseći elementi		
Tačka 5.3.11.1	Opšti zahtevi	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.11.2	Pokretni delovi, nosači polica i gornje površine	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.11.3	Statičko opterećenje	Nije primenjivo	



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-475/24


Datum: 09.05.2024.

Kontrolisani parametri		Ispunjen uslov	Neispunjen uslov
Tačka 5.3.11.4	Horizontalni test smicanja	Nije primenjivo	
Tačka 5.3.11.5	Vertikalni test smicanja	Nije primenjivo	
Tačka 5.4	Stabilnost		
Tačka 5.4.1	Opšti zahtevi	/	
Tačka 5.4.1.1	Vrata, produžni elementi i krila zatvorena, prostor za odlaganje bez opterećenja – $h \leq 1000$ mm	Nije primenjivo	
Tačka 5.4.1.2	Vrata, produžni elementi i krila zatvorena, prostor za odlaganje bez opterećenja – $h > 1000$ mm	✓	
Tačka 5.4.1.3	Prostor za odlaganje bez opterećenja i sva vrata, krila i produžni elementi otvoreni	✓	
Tačka 5.4.1.4	Prostor za odlaganje bez opterećenja, pod dejstvom sile prevrtanja	✓	
Tačka 5.4.1.5	Prostor za odlaganje opterećen, pod dejstvom sile prevrtanja	✓	
Tačka 5.4.1.6	Vrata, produžni elementi i krila zatvorena i zaključana, prostor za odlaganje opterećen	✓	
Tačka 5.4.2	Kuhinjski podni elementi sa radnom pločom	Nije primenjivo	
Tačka 5.4.3	Stabilnost TV nameštaja	Nije primenjivo	
Tačka 5.4.3.1	Opšti zahtevi	/	
Tačka 5.4.3.2	Otvorena jedna vrata, ekstenzioni element ili vrata na preklop – prostor za odlaganje bez opterećenja	Nije primenjivo	
Tačka 5.4.3.3	Zatvorena vrata, ekstenzioni element ili vrata na preklop – prostor za odlaganje bez opterećenja	Nije primenjivo	
Tačka 5.5	Podni elementi koji se pričvršćuju na zid	✓	
Tačka 5.6	Kontrolisanje staklenih vertikalnih površina	✓	

ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za odlaganje, ormara za predsoblje LIGHT 2V, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardu: SRPS EN 14749:2016.

Kontrolisao:
Koordinator poslovnice 3300
Bojan Matić, dipl.ing.

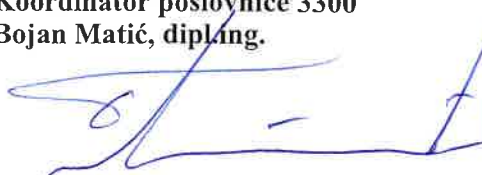


DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD
Direktor sektora industrija
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.



QO-0010/00 01 A R2

strana 4 / 4



Skenirajte QR code mobilnim uređajem. Prikazaće se izveštaj sa sadržajem koji mora biti identičan izveštaju sa kog je skeniran QR code.
Ukoliko postoji razlika među izveštajima, radi se o falsifikatu.
Ovaj dokument se ne sme reprodukovati bez odobrenja DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD i klijenta.
Odgovornost DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD je definisana "Opštim odredbama"
R SRBIJA, 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, tel (381 21) 422 - 733, fax (381 21) 6611 - 822, e-mail: office@juins.rs, PIB: 100237781, MBR: 08008540